
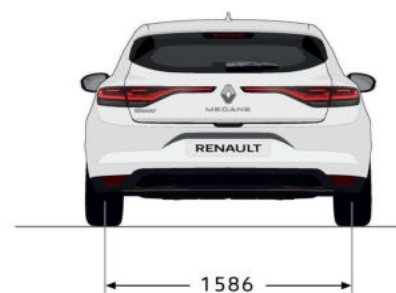
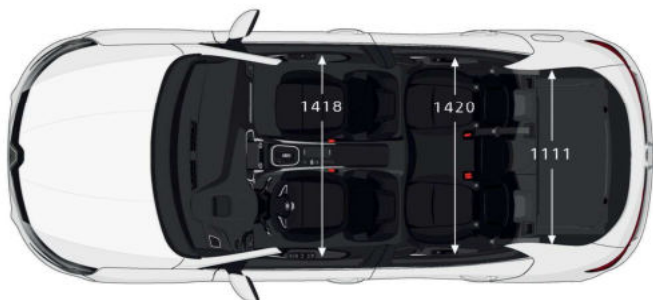


SILNIKI	TCe 115 FAP	TCe 140 FAP	TCe 140 EDC FAP	TCe 160 EDC FAP	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC	TCe 300 FAP	TCe 300 EDC FAP
Rodzaj paliwa	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	diesel	diesel	benzyna	benzyna
Norma emisji spalin	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Rodzaj napędu	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD
Typ skrzyni biegów	manualna 6b.	manualna 6b.	automatyczna EDC 7b.	automatyczna EDC 7b.	manualna 6b.	automatyczna EDC 7b.	manualna 6b.	automatyczna EDC 7b.
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1332	1332	1332	1332	1461	1461	1798	1798
Liczba cylindrów / zaworów	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8	4 / 16	4 / 16
Maksymalna moc w kW CEE (KM DIN) przy (obr./min.)	85 (115) przy 4500	103 (140) przy 5000	103 (140) przy 5000	117 (159) przy 5500	85 (115) przy 3750	85 (115) przy 3750	221 (300) przy 6000	221 (300) przy 6000
Maksymalny moment obrotowy Nm CEE (m.kg) przy (obr./min.)	220 przy 1500	240 przy 1600	240 przy 1600	270 przy 1800	260 przy 2000	260 przy 2000	400 przy 3200	420 przy 3200
System Stop & Start	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>								
Typ wspomagania układu kierowniczego	zmiennie, elektryczne							
Średnica zawracania między krawężnikami	11,2						10,3	
<b>OSIĄGI</b>								
Współczynnik SCx (m <sup>2</sup> )	0,722	0,722	0,722	0,727	0,713	0,713	0,783 / 0,814	
Prędkość maksymalna (km/h)	190	205	205	205	190	192	260	255
0-100 km/h (s)	10,6	9,4	9,0	8,3	11,1	10,8	5,7	5,7
<b>ZUŻYCIIE PALIWA I EMISJA CO2 WLTP (VLow / VHigh)</b>								
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)	5,9 - 6,6	5,9 - 6,6	6,0 - 6,6	6,1 - 6,6	4,5 - 4,9	4,6 - 4,9	8,0 - 8,3	8,3 - 8,6
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	133 - 149	134 - 150	137 - 150	139 - 150	117 - 129	120 - 128	182 - 187	189 - 195
Pojemność zbiornika paliwa	47	47	47	47	45	45	50	50
Pojemność zbiornika AdBlue® (l)	-	-	-	-	16	16	-	-
<b>KOŁA I OPONY</b>								
Wymiary opon	195/65 R15; 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18						235/40 R18 / 245/35 R19	
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>								
Przód: tarcze wentylowane (TW) - średnica (mm)/grubość (mm)	280x24	280x24	280x24	296x26	280x24	280x24	355x28	
Tył: tarcze pełne (TP) - średnica (mm)/grubość (mm)	260x6	260x6	260x6	260x6	260x6	260x6	290x11	
<b>MASY (kg)</b>								
Masa własna min - max (kg)	1231 - 1338	1229 - 1336	1255 - 1362	1285 - 1365	1316 - 1422	1342 - 1449	1409 - 1480	1426 - 1496
Dopuszczalna masa całkowita	1799	1797	1823	1826	1883	1910	1905	1921
Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem	1650	1650	1650	1650	1650	1650	-	-
Maksymalna ładowność	461 / 568	461 / 568	461 / 568	461 / 541	461 / 567	461 / 568	496 / 425	495 / 425

Wartości zużycia paliwa dla modelu Renault Megane, w zależności od wariantu i wersji wynoszą w cyklu mieszanym od 4,5 do 6,6 l/100 km, a emisja CO<sub>2</sub> od 117 do 150 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie i emisja CO<sub>2</sub> zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Podane wartości mogą się różnić od rzeczywistych, na które wpływają m. in. styl i warunki jazdy, dodatkowe wyposażenie samochodu zainstalowane po rejestracji pojazdu, jego stan techniczny. Sprawdź szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault lub na stronie [wltpl.renault.pl](http://wltpl.renault.pl). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie [www.renault.pl](http://www.renault.pl)

SILNIKI	TCe 115 FAP	TCe 140 FAP	TCe 140 EDC FAP	TCe 160 EDC FAP	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC	E-TECH 160
Rodzaj paliwa	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	diesel	diesel	benzyna / hybryda plug-in
Norma emisji spalin	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6 D Full
Rodzaj napędu	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD
Typ skrzyni biegów	manualna 6b.	manualna 6b.	automatyczna EDC 7b.	automatyczna EDC 7b.	manualna 6b.	automatyczna EDC 7b.	automatyczna Multi-mode MMT
<b>SILNIK</b>							benzynowy      elektryczny
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1332	1332	1332	1332	1461	1461	1 598      -
Liczba cylindrów / zaworów	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8	4/16      -
Moc maksymalna (układ hybrydowy) w kW EWG (KM)	-	-	-	-	-	-	117 (160)
Maksymalna moc w kW CEE (KM DIN) przy (obr./min.)	85 (115) przy 4500	103 (140) przy 5000	103 (140) przy 5000	117 (159) przy 5500	85 (115) przy 3750	85 (115) przy 3750	67 (91) przy 5600      49 (66) przy 2283 - 7000
Maksymalny moment obrotowy w Nm CEE (m.kg) przy (obr./min.)	220 przy 1500	240 przy 1600	240 przy 1600	270 przy 1800	260 przy 2000	260 przy 2000	144 przy 3200      205 przy 200 - 2283
System Stop & Start	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>AKUMULATOR TRAKCYJNY</b>							
Typ							litowo-jonowy
Napięcie / pojemność							400 V / 9,8 kWh
Zasięg elektryczny WLTP (km)							54 - 46
Zasięg elektryczny WLTP City (km)							65 - 56
Pokładowy układ ładowania							3,6 kW
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>							
Typ wspomagania układu kierowniczego							zmiennie, elektryczne
Średnica zawracania między krawężnikami							11,2
<b>OSIĄGI</b>							
Współczynnik SCx (m <sup>2</sup> )	0,716	0,716	0,716	0,721	0,711	0,711	0,717
Prędkość maksymalna (km/h)	192	205	205	205	193	193	178
0-100 km/h (s)	11,0	9,7	9,3	8,6	11,4	11,1	b.d.
<b>ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 WLTP (VLow / VHigh)</b>							
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)	5,9 - 6,6	6,2 - 7,1	6,0 - 6,6	6,1 - 6,6	4,5 - 4,9	4,8 - 4,9	1,3 - 1,6
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	133 - 149	139 - 161	137 - 150	139 - 150	117 - 129	120 - 128	28 - 36
Pojemność zbiornika paliwa	47	47	47	47	45	45	39
Pojemność zbiornika AdBlue® (l)	-	-	-	-	16	16	-
<b>KOŁA I OPONY</b>							
Wymiary opon							195/65 R15; 205/55 R16; 205/50 R17; 225/40 R18
<b>ZAWIESZENIE</b>							
Przednie							typu Mac-Pherson z trójkątnym dolnym wahaczem
Tylne							oś półsztywna      zawieszenie wielowahaczowe
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>							
Przód: tarcze wentylowane (TW) - średnica (mm)/grubość (mm)	280x24	280x24	280x24	296x26	280x24	280x24	296x26
Tył: tarcze pełne (TP) - średnica (mm)/grubość (mm)	260x6	260x6	260x6	260x6	260x6	260x6	290x13
<b>MASY (kg)</b>							
Masa własna min - max (kg)	1279 - 1397	1278 - 1395	1303 - 1420	1350 - 1424	1364 - 1482	1390 - 1508	1603 - 1669
Dopuszczalna masa całkowita	1859	1857	1882	1886	1944	1970	2131
Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem	1700	1700	1700	1700	1700	1700	750
Maksymalna ładowność	462 / 580	462 / 579	462 / 579	462 / 536	462 / 580	462 / 580	462 / 528

Wartości zużycia paliwa dla modelu Renault Megane, w zależności od wariantu i wersji wynoszą w cyklu mieszanym od 4,5 do 6,6 l/100 km, a emisja CO<sub>2</sub> od 117 do 150 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie i emisja CO<sub>2</sub> zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Podane wartości mogą się różnić od rzeczywistych, na które wpływają m. in. styl i warunki jazdy, dodatkowe wyposażenie samochodu zainstalowane po rejestracji pojazdu, jego stan techniczny. Sprawdź szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Renault lub na stronie [wlp.renault.pl](http://wlp.renault.pl). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie [www.renault.pl](http://www.renault.pl)

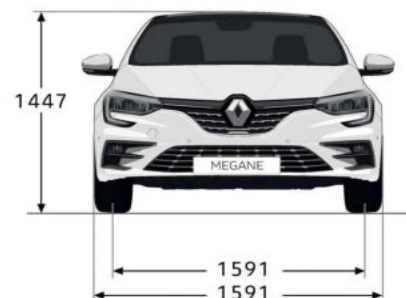

#### OBJĘTOŚĆ BAGAŻNIKA (dm<sup>3</sup>)

Benzyna	Objętość całkowita ( z zestawem do naprawy uszkodzenia opony)	402
	Objętość przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń	1258
Diesel	Objętość całkowita ( z zestawem do naprawy uszkodzenia opony)	335
	Objętość przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń	1191

#### WYMIARY (mm)

Długość całkowita	4359
Rozstaw osi	2669
Przedni zwis	919
Tylny zwis	771
Rozstaw kół przednich (koła 16 cali)	1591
Rozstaw kół tylnych (koła 16 cali)	1586
Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi / z lusterkami złożonymi	1858/2058
Wysokość pojazdu nieobciążonego	1447
Wysokość z otwartą tylną klapą pojazdu nieobciążonego	2044
Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego	750
Prześwit pojazdu nieobciążonego	145
Ilość miejsca na wysokości kolan w 2. rzędzie	179
Szerokość nad przednimi podłokietnikami	1492
Szerokość nad tylnymi podłokietnikami	1420
Szerokość na wysokości barków z przodu	1441
Szerokość na wysokości barków z tyłu	1390
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w 1. rzędzie siedzeń (dach stały / dach otwierany)	886 / 854
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w 2. rzędzie siedzeń (dach stały / dach otwierany)	866 / 866
Maksymalna szerokość otworu bagażnika	1081
Szerokość otworu bagażnika u dołu	904
Szerokość wewnętrzna między wnękami kół	1111
Maksymalna długość załadunku (tylne siedzenia w pozycji złożonej)	1582
Długość bagażnika za siedzeniami tylnymi	796
Wysokość pod tylną półką	549



#### OBJĘTOŚĆ BAGAŻNIKA (dm<sup>3</sup>)

Benzyna	Objętość całkowita ( z zestawem do naprawy uszkodzenia opony)	521
	Objętość przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń	1504
Diesel	Objętość całkowita ( z zestawem do naprawy uszkodzenia opony)	449
	Objętość przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń	1432
PHEV	Objętość całkowita ( z zestawem do naprawy uszkodzenia opony)	389
	Objętość przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń	1372

#### WYMIARY (mm)

Długość całkowita	4626
Rozstaw osi	2712
Przedni zwis	919
Tylny zwis	995
Rozstaw kół przednich (koła 16 cali)	1591
Rozstaw kół tylnych (koła 16 cali)	1586
Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi / z lusterkami złożonymi	1870/2058
Wysokość pojazdu nieobciążonego	1449
Wysokość z otwartą tylną klapą pojazdu nieobciążonego	2033
Wysokość progu bagażnika pojazdu nieobciążonego*	597 / 613
Prześwit pojazdu nieobciążonego*	143 / 139
Ilość miejsca na wysokości kolan w 2. rzędzie	216
Szerokość nad przednimi podłokietnikami	1492
Szerokość nad tylnymi podłokietnikami	1412
Szerokość na wysokości barków z przodu	1441
Szerokość na wysokości barków z tyłu	1377
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w 1. rzędzie siedzeń (dach stały / dach otwierany)	886 / 854
Wysokość od siedzenia do dachu pod kątem 14° w 2. rzędzie siedzeń (dach stały / dach otwierany)	871 / 871
Szerokość otworu bagażnika u góry	1036 / 1053
Maksymalna szerokość otworu bagażnika	1036 / 1053
Szerokość otworu bagażnika u dołu	854
Szerokość wewnętrzna między wnękami kół*	1109 / 1021
Maksymalna długość ładunku (tylne siedzenia w pozycji złożonej)*	1754 / 1856
Długość bagażnika za siedzeniami tylnymi*	950 / 876
Wysokość pod tylną półką*	842 / 746

\*silnik spalinowy / PHEV